

NOTICE DE MONTAGE


Ballon sur mât télescopique avec éclairage LED



Monter le socle du mât sur la platine.



Gonfler à moitié le ballon par la valve,
puis enfoncer le mât dans le fourreau du ballon.
Avec délicatesse et précaution

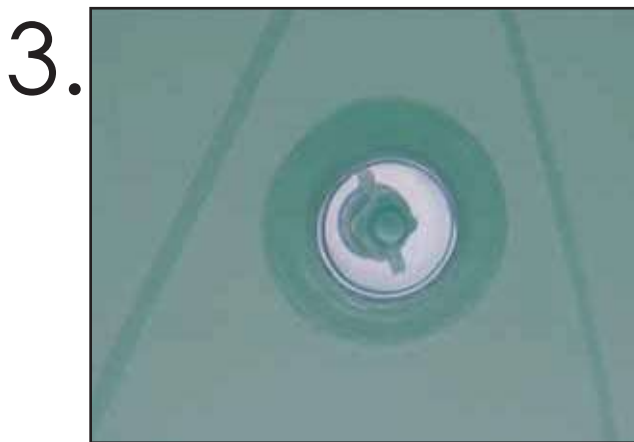

Finir de gonfler le ballon avec le
clapet anti-retour de la valve.



Redresser le mât et monter le à
hauteur souhaitée



ATTENTION

L'ampoule est pré-installée dans le ballon manipuler avec précaution !